


Ejercicios de creación de tags propias

Índice

1 Tag files.....	2
2 Simple tags.....	2

1. Tag files

Crear un "tag file" que sirva para mostrar en un JSP el login del usuario actual de la aplicación y un enlace para hacer logout. Algo como:

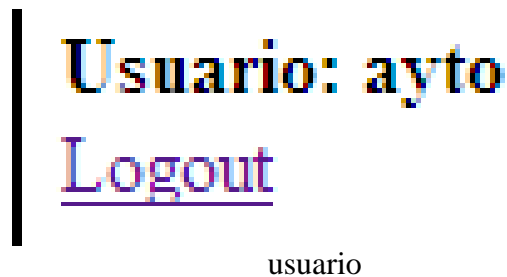

Para simplificar, supondremos que los datos del usuario están almacenados en un objeto de la clase `ua.Usuario`, que podéis encontrar en las plantillas de la sesión. Dicho objeto estará en la sesión y a nuestra etiqueta le pasaremos un parámetro `usuario` indicando el nombre que tiene el atributo de sesión. La clase `ua.Usuario` tiene un método `getLogin()` que devuelve el nombre del usuario. Para hacer *logout* supondremos que basta con borrar el objeto de la sesión.

2. Simple tags

Crear un *simple tag* que sirva para colorear alternativamente filas de una tabla de modo que vayan alternando en dos colores. El tag se usaría así:

```
<table>
<c:forEach var="item" items="{cart.items}">
  <jtech:trColor color1="yellow" color2="blue">
    <td> {item.precio} </td>
  </jtech:trColor>
</c:forEach>
</table>
```

El coloreado se podría hacer generando finalmente un HTML como el siguiente:

```
<table>
  <tr style="background:yellow">
    <td> 100 </td>
  </tr>
  <tr style="background:blue">
    <td> 50 </td>
  </tr>
  ...
</table>
```

Ejercicios de creación de tags propias